


Tischplattenöl

Produkteigenschaften

Mattes Öl für Tischplatten, Möbel und ähnliches. Sättigt die Oberfläche des Holzes und macht es wasser- und schmutzabweisend. Natural Wood Table Top Oil kann nicht abgetönt werden. Erhältlich in weiß, transparent und mahagonifarben.

- **Verstärkt die natürliche Ausstrahlung des Holzes**
- **Guter Schutz gegen Schmutz und Wassereinwirkung**
- **Dokumentiert für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**

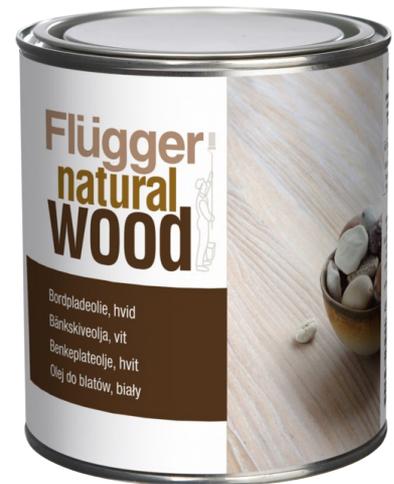

Zeichnung



Produktverwendung

Für die Verwendung in Innenräumen auf Tischplatten und Möbeln.
Z. B. Kiefer, Fichte, Eiche, Buche, Esche, Mahagoni und Teak.
Nicht für Böden geeignet.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Unebener oder loser Lack und Farbe werden durch Schleifen vollständig entfernt, um das Holz zu reinigen.

Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und k Reidende Materialien mit Natural Wood Cleaner.

Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen, dabei nicht durchschleifen.

Mit einem fest ausgewrungenen Tuch trocken wischen.

Optimale Haltbarkeit und Ergebnisse werden mit 3 Behandlungen vor dem Gebrauch erreicht.

Bei Harthölzern wird die beste Wasserbeständigkeit mit einer zusätzlichen Behandlung erreicht.

Führen Sie immer eine Probebehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen und zu akzeptieren.

Auftragen

Pinsel.

Tragen Sie das Öl mit einem Pinsel in einer gleichmäßigen und deckenden Schicht auf.

Warten Sie 30 Minuten, während das Öl in das Holz eindringt.

Tragen Sie mehr Öl auf, wenn trockene Stellen auftreten.

Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch ab.

Die Oberfläche sollte vollständig frei von überschüssigem Öl sein.

Lassen Sie die Tischplatte eine Stunde lang ruhen und wiederholen Sie dann die Behandlung.

Während des Trocknens/Aushärtens darf kein Kondenswasser entstehen.

Erwartetes Ergebnis

Gesättigte Oberfläche mit gleichmäßigem Glanz und Finish.

Die Haltbarkeit der Oberfläche hängt von der Holzqualität, der Konstruktion, der Anwendung und der Exposition ab.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit Universalreiniger oder einem gleichwertigen Mittel.

Die Oberfläche kann mit einer dünnen Schicht Natural Wood Table Top Oil aufgefrischt werden, das mit einem feinen Schwamm aufgetragen wird.

Vermeiden Sie in den ersten 4–7 Tagen den Kontakt mit Wasser und Flüssigkeiten.

Bitte beachten!

Ölgesättigte Lappen können sich spontan entzünden.

Mit Wasser tränken oder zerstören.

Umweltinformationen

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.

Leere und trockene Verpackungen sind als Metall zu sortieren.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.

Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Holzbeize
Glanz	10;Matt
Dichte (kg/l)	0.84
Feststoffgewicht %	35
Feststoffvolumen %	38
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	20
Lange Ergiebigkeit (m ² /l.)	50
Kurze Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	10
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	24
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	7
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Testbenzin und Bürstenreiniger
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

April 2024